


Redumax AkoestiTACK®

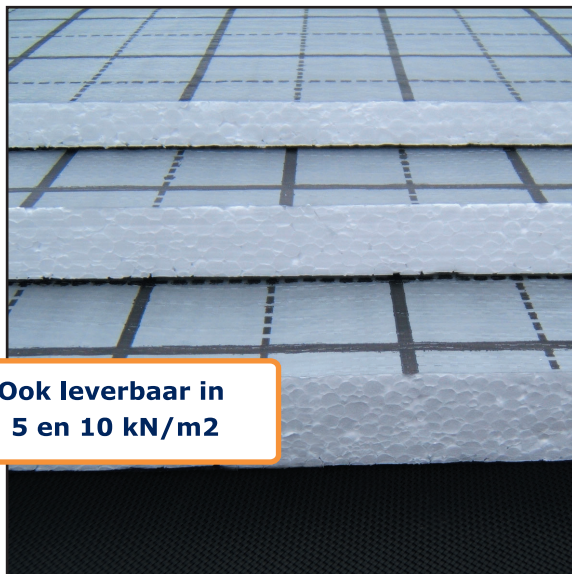

Ook leverbaar in
5 en 10 kN/m²

Technische gegevens

Redumax AkoestiTACK® bestaat uit hoogwaardig EPS (DIN EN 13163) voorzien van een sterke, met overlap uitgevoerde waterdichte geweven folie met rasteropdruk voor een perfecte gelijkmatige montage van de platen en de vloerverwarmingsbuizen.

Afmetingen plaat	200 x 100 cm
Overlap folie	+ 2,5 cm
Verkeerslast	4 kPa/m ²
Warmtegeleiding in W/mk	0,045
Bouwfstofklasse EN 13501-1	E
Bouwfstofklasse DIN1402	B2
CP-Klasse UNI EN 12431	CP2
Prestatieklasse* NEN 1070	2 en 3

Verpakking en bestelcode

Dikte in mm	Verkeerslast	Rd Waarde m2K/W	Dynamische Stijfheid MN/m2	Verbetering $\delta L_{w,R}$ in dB	VE/zak	Artikelcode
20	4 kPa/m ²	0,44	≤ 20	28	10 m ²	RATPL20-2
25	4 kPa/m ²	0,63	≤ 20	28	10m2	RATPL25-2
30	4 kPa/m ²	0,67	≤ 20	29	10 m ²	RATPL30-3
35	4 kPa/m ²	0,78	≤ 15	30	10 m ²	RATPL35-3
40	4 kPa/m ²	0,89	≤ 15	30	10 m ²	RATPL40-3

Andere diktes op aanvraag. Ook leverbaar op rol.

kPa/m² is gelijk aan kN/m²


4kPa/m²=400 kg/m²

4kN/m²=400 kg/m²


Productomschrijving en toepassing

Redumax AkoestiTACK® is een hoogwaardige contactgeluid isolerende tackerplaat voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het is tevens de perfecte oplossing wanneer naast contactgeluidisolatie ook vloerverwarming/ vloerkoeling wordt toegepast. De tackplaat kenmerkt zich door een snelle verwerking en probleemloze fixatie van de leidingen met behulp van tackers. Redumax AkoestiTACK is een hoogwaardig product. Wordt verpakt in plastic zakken per 10m² zodat ook bij slechte weersomstandigheden en stoffige omgeving de platen droog en schoon blijven. De handzame verpakking maakt snel transport op de bouwplaats mogelijk.

De akoestische en mechanische eigenschappen van de Redumax AkoestiTACK staan garant voor een goede contactgeluid verbetering en correcte weerstand tegen belopen gedurende de applicatie van leidingen en dekvloer. Redumax AkoestiTACK laat zich uitstekend toepassen in combinaties met zand/cement smeervloeren of anhydriet of cementgebonden gietvloeren.



Redumax Dilatatiesysteem op AkoestiTACK.



Redumax Kantstrook DUO met vloerverwarming op AkoestiTACK.

* E.a. afhankelijk van systeemopbouw, de massa van de dekvloer, draagvloerconstructie en uitvoering.

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

REDUMAX
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland
www.redumax.nl