

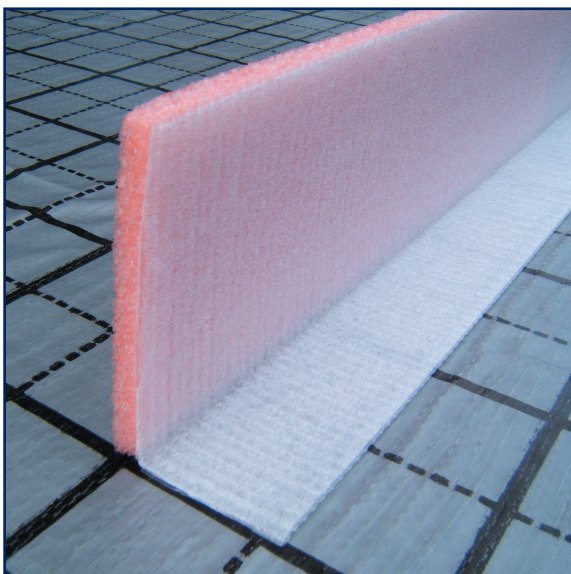




# Redumax kantstrook DUO®



De kantstrook kenmerkt zich door drie aan elkaar verlijmde lagen (triple layer) welke een spanningsvrije en vloeistofdichte hoekverbinding mogelijk maken. De speciaal geprofileerde kern zorgt hierbij voor een strakke hoek en een perfecte aansluiting met het opgaand werk. Hiermee behoren open ruimtes achter de kantstrook tot het verleden.



\* *Perfekte aansluiting en hechting op de isolatie waarborgd een strakke vloeistofdichte randafwerking bij gietvloeren en zandcement dekvloeren*

## Productomschrijving en toepassing

Redumax kantstrook DUO® is een Triple layer kantstrook voor het akoestisch ontkoppelen van zwevende dekvloeren met wanden en niet geïsoleerde vloervelden. Door zijn samenstelling en extreme hoge kleefkracht is deze kantstrook met name geschikt voor gecacheerde EPS platen zoals Redumax ThermoTack®, EPS-T platen zoals Redumax AkoestiTack® en het Redufloor® contactgeluids-isolerende membraan.

## Technische gegevens

Redumax kantstrook DUO® bestaat uit drie, aan elkaar gelaste delen. De voet van de kantstrook is aan de onderzijde voorzien van een brede sterk hechtende kleefstrip.

Totale breedte	145 mm
Breedte rug deel	100 mm
Breedte voet deel	45 mm
Lengte per rol	25 meter
Dikte	8 mm
Breedte kleefstrip	30 mm

## Verpakking en bestelcode

Bestelcode	R 951008
Minimum bestelhoeveelheid	1 pak
Aantal rollen per zak	4 rollen
Aantal meters per zak	100 meter

Ondanks de hoge aanvangsfixatie is het noodzakelijk in combinatie met gietdekvloeren de vloeistofdichtheid te waarborgen. Daarom adviseren wij altijd de zelfklevende voet af te tapen op te isolatie om geluidslekkage door inlopende mortel te voorkomen.

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Technische wijzigingen voorbehouden.

**REDUMAX**  
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland  
www.redumax.nl