


# Redumax RF-Plus®




## Redumax RF-Plus® en vloerverwarming

Indien vloerverwarming wordt toegepast, dan adviseren wij het hybridesysteem RF-Plus met Redumax AkoestiTACK. Bij dunne systeemopbouw kan ook gekozen worden voor het Hybride systeem Redufloor met Redumax AkoestiTACK.

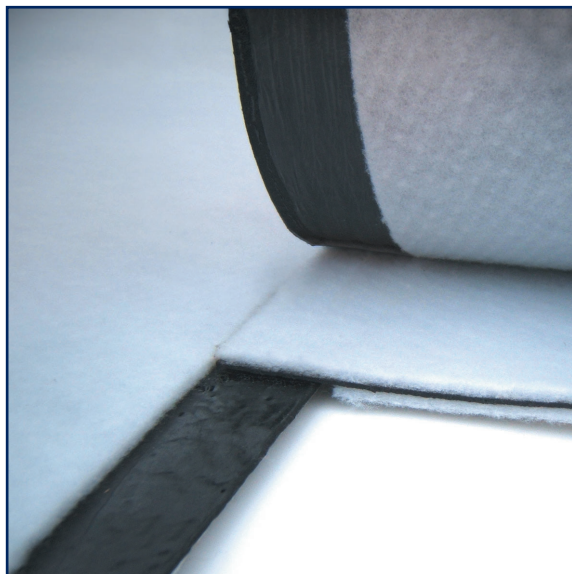

Redufloor op RF-Plus



AkoestiTACK op RF-Plus

## Systeemhoogte

Redumax RF-Plus wordt toegepast op een uitvlaklaag of gladde draagvloer zonder leidingen. Door de geringe dikte van het membraan (12 mm) zijn hoogwaardige contactgeluid isolerende dekvloeren te realiseren vanaf een hoogte van 42 mm\*.

## Productomschrijving en toepassing

Redumax RF-Plus® is een contactgeluid reducerend membraan wat met name wordt toegepast als contactgeluid verbeteraar. Redumax RF-Plus is ontwikkeld als onderlaag voor het product Redufloor maar kan ook onder andere materialen worden toegepast. Redumax RF-Plus biedt hiermee een optimale uitgangspositie voor die dekvloersystemen die aanvullende akoestische prestaties moeten realiseren. RF-Plus kan ook als zelfstandige contactgeluid isolatie worden toegepast maar dient dan met vloestofdichte folie te worden afgedekt. De akoestische prestaties\* in mono uitvoering richten zich op de hoogste klassen uit de NEN 1070.

## Technische gegevens

Redumax RF-Plus is een hoogwaardig membraan bestaande uit een tweezijdige non-woven polyether, een vloestofdichte kern met geluid reducerende additieven.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Breedte                             | 100 cm   |
| Lengte rol                          | 8 meter  |
| Overlap                             | ± 5 cm   |
| Dikte membraan                      | ± 12 mm  |
| Werkende breedte                    | 95 cm    |
| Gewicht M2                          | ± 2,4 kg |
| Dynamische stijfheid UNI EN 29052-1 | 9 NM/3   |
| Dampdichtheid                       | 100.000µ |
| Prestatieklasse* NEN 1070           | 1 en 2   |
| CP-Klasse UNI EN 12431              | CP2      |

## Verpakking en bestelcode

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Bestelcode                | R 62600   |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 pallet  |
| Aantal rollen per pallet  | 16 rollen |

\* E.a. afhankelijk van systeemopbouw, de massa van de dekvloer, draagvloerconstructie en uitvoering.

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

**REDUMAX**  
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland  
www.redumax.nl