

Redumax - Principe bouwdetail GD-Z BPV 250-8-70-x

Verdiepingsvloer breedplaat met woningscheidende dilatatie

Thermisch en akoestisch isolerende dekvloersystemen

Bouwdetail gebaseerd op: comfortniveau contactgeluid **+10dB**
thermische Rd waarde isolatie **0.29 m2K/W**



Ontkoppelde woningscheidende MS Wand

vloeropbouw GD-Z+V

Redumax dilatatieprofiel

Redumax

kantstrook DUO 8 mm


Bewapening

vloerafwerking

Zandcement dekvloer klasse F1 Cw20

Redufloor 8 mm

Breedplaatvloer 575kg/m2

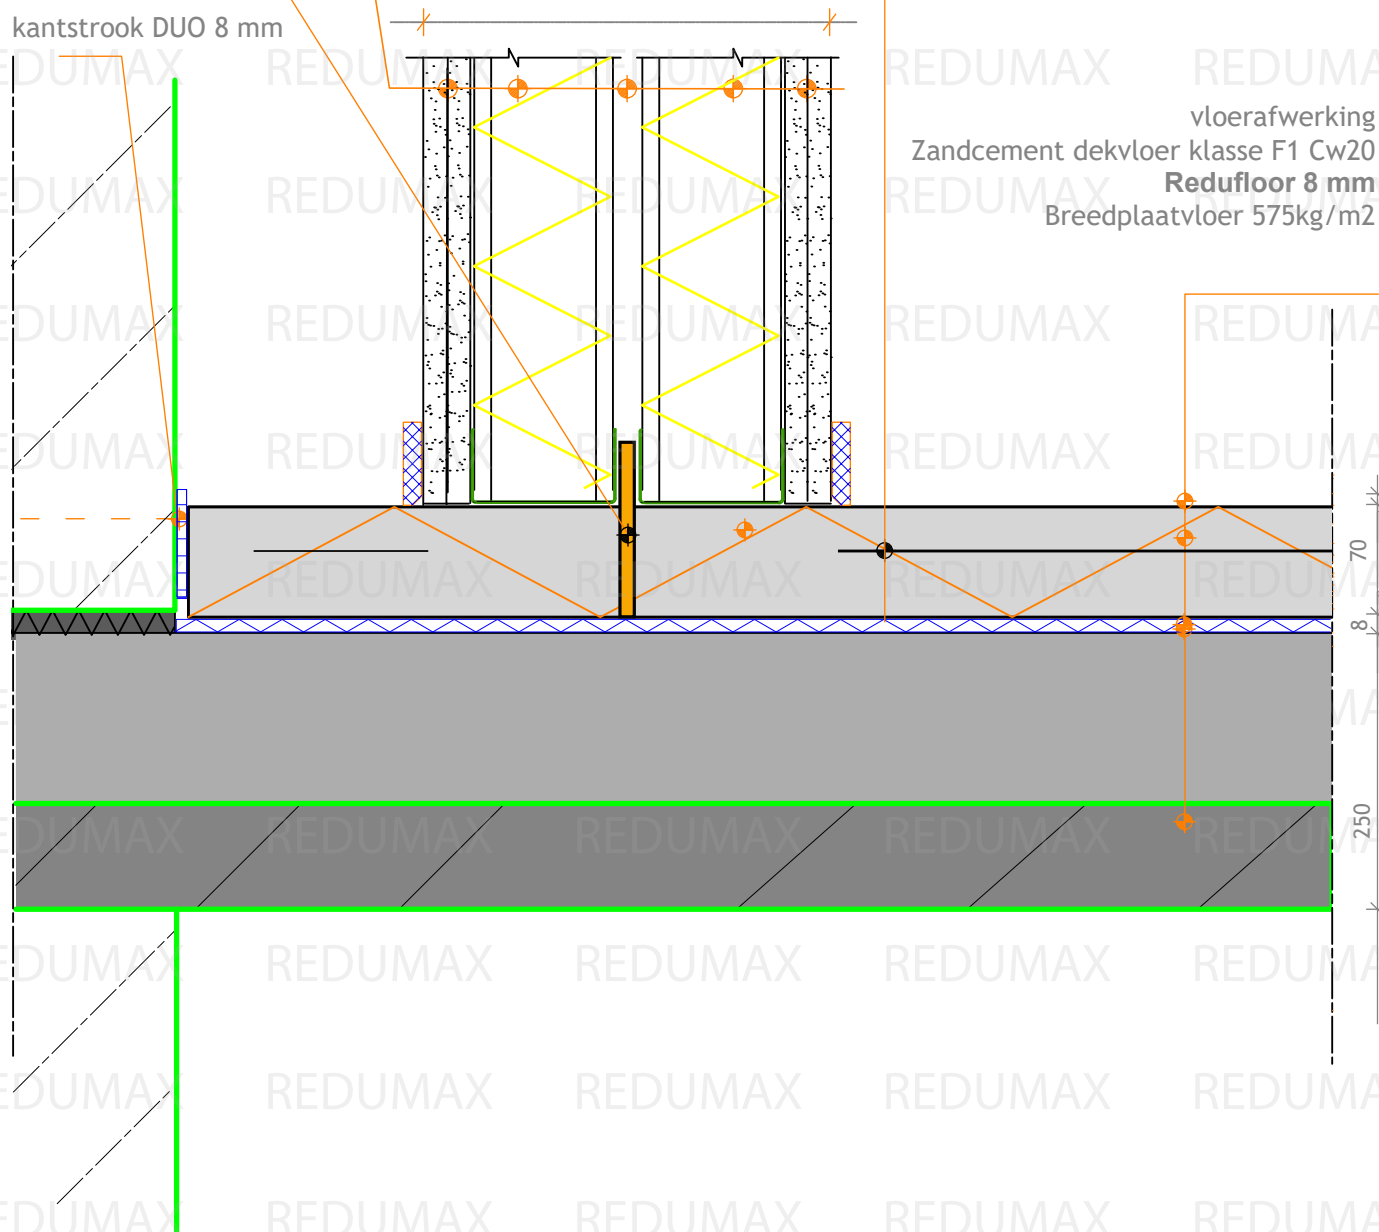

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE